



# MART

## "FENIX 110"

Walk-in (два входа) со штангами PSS и AL профилем к полу 110\*195 см, 8 мм

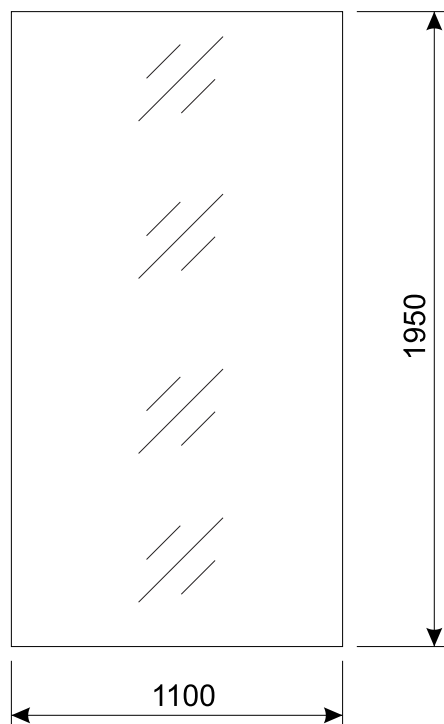

### ИНСТРУМЕНТ НЕОБХОДИМЫЙ ДЛЯ МОНТАЖА, НЕ ВХОДЯЩИЙ В КОМПЛЕКТАЦИЮ



\*Для установки ограждения вам потребуется прозрачный силиконовый герметик, в комплектацию не входит. Рекомендуется использовать сантехнический или санитарный герметик.

\*Крепёж в комплект не входит.

ООО «Галерея М»  
Россия, г. Челябинск  
ул. Артиллерийская, 102  
тел. +7 (351) 772-72-58, 772-17-78  
E-mail: optov@marts.ru  
www.marts.ru

## Уважаемые покупатели!

RU

**Благодарим Вас за выбор изделия торговой марки MART!**

Надёжная работа и долговечность изделия зависит от соблюдения правил установки и рекомендаций по уходу и эксплуатации изделия.

Перед установкой и эксплуатацией изделия внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством по сборке и эксплуатации.

### Комплектация изделия

№	Наименование	Кол-во, шт.	Изображение
1	Ал. профиль	1	
2	Штанга	2	
3	Стекло	1	см. основное изображение

### Памятка по безопасности:

**УБЕДИТЕСЬ** перед монтажом в наличии на стёклах надписи «TEMPERED» (закалённое стекло), которая свидетельствует, что стекло является безопасным.

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ** любая механическая обработка закаленного стекла (сверление, резка, шлифование кромок и т.д.). Это приведет к разрушению стекла.

При распаковывании транспортной тары, монтаже и в период эксплуатации изделия недопускается:

- взаимное касание стекол, а также касание о твердые предметы;
- удары твердыми предметами;

**ОБЕРЕГАТЬ** края, торцы от ударов – это наиболее уязвимые места стекла.

**НЕ ДОПУСКАЕТСЯ** соприкосновение металлической фурнитуры со стеклом! **НЕОБХОДИМО** использовать прокладки из силикона, идущие в комплекте.

**ИСКЛЮЧИТЬ** попадание на стекло строительных материалов, любых агрессивных частиц, нельзя протирать стекло жесткими щетками и очищать материалами с царапающими включениями.

**В зимнее время приступать к установке душевого ограждения следует после того, как изделие будет находиться не менее 16 часов при комнатной температуре.**


## ВАЖНО! Рекомендации по монтажу модели «FENIX».

1. Требования к проему: непараллельность сторон проёма, а также отклонение их от вертикали и горизонтали не должно превышать 2 мм на 2 метра.
2. С помощью входящего в комплектацию крепежа, допускается монтировать душевую перегородку только к стенам из кирпича и бетона. При монтаже на стены, выполненные из ГКЛ или других нетвёрдых материалов, необходимо в конструкции стен предусмотреть закладные, рассчитанные на вес перегородки и приобрести специальный крепеж для этих материалов.
3. При несоблюдении инструкции по установке, производитель не несет ответственности за качество эксплуатации изделия.

### Пошаговая инструкция по установке модели «FENIX».

1. Начертите линию разметки на месте установки стекла(3). Размер штанги(2) позволяет установить стекло на расстоянии 1200 мм от стены. Вы можете установить стекло на меньшем расстоянии - для этого вам будет необходимо укоротить штангу(2).
2. Просверлите в алюминиевом профиле(1) минимум три отверстия для крепежа.
3. Закрепите алюминиевый профиль(1) вдоль линии разметки (крепеж в комплект не входит).
4. Нанесите герметик внутрь алюминиевого профиля(1).
5. Установите стекло(3) в алюминиевый профиль(1). Избытки герметика удаляйте после полного высыхания обычным канцелярским ножом.
6. Произведите разметку штанг(2) по уровню, приложив одну часть на закреплённое стекло(3), а другую прислонив к стене.
7. Закрепите штанги(2) на стекле(3). Проверьте по уровню правильность установки стекла(3), при необходимости ослабьте винты, фиксирующие штанги(2), и откорректируйте установленное стекло(3).

**В зимнее время приступать к установке душевого ограждения следует после того, как изделие будет находиться не менее 16 часов при комнатной температуре.**

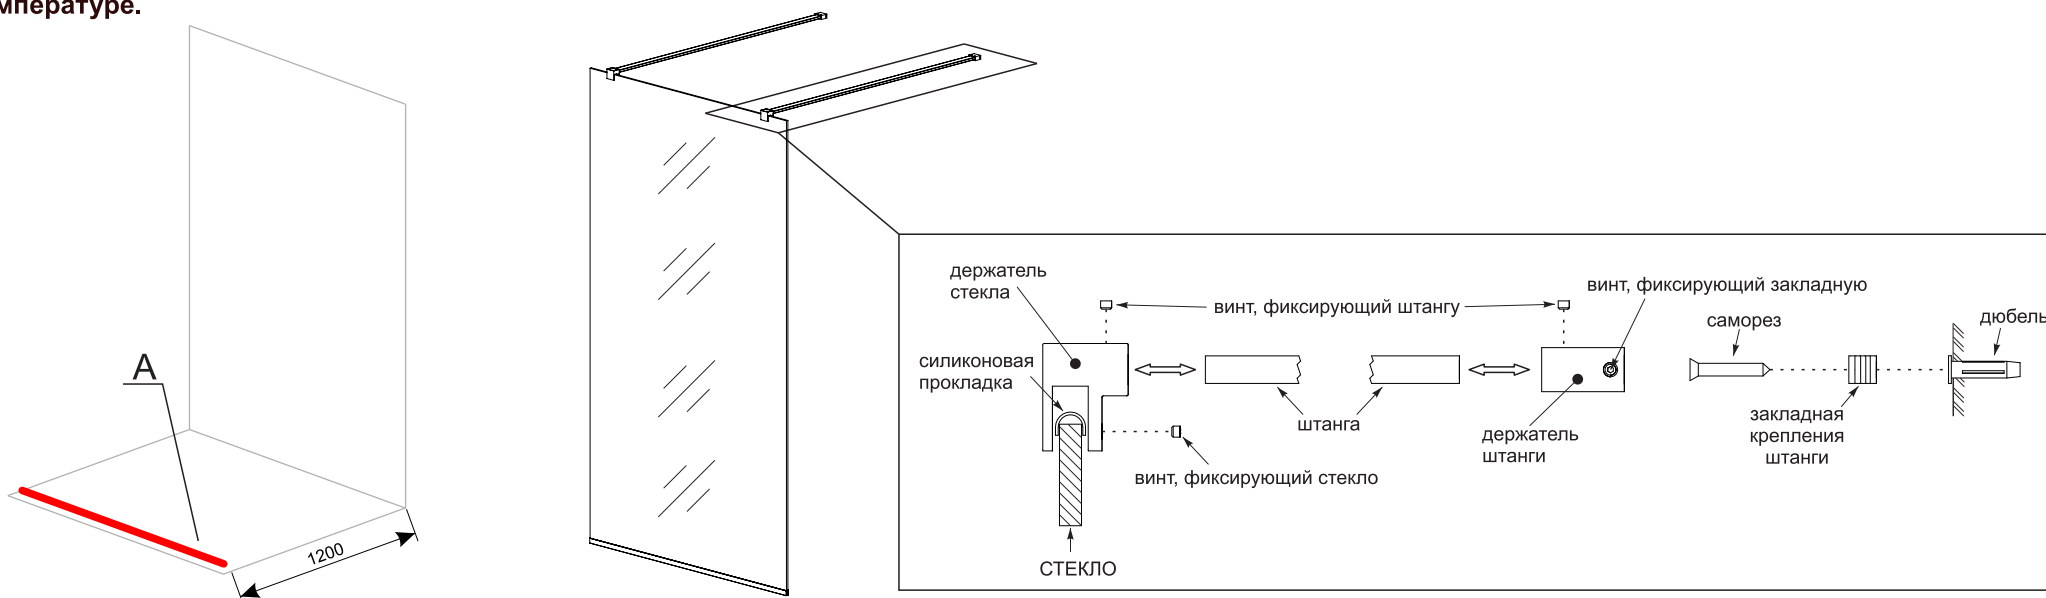

### Повседневный уход и эксплуатация.

**ВАЖНО!** При эксплуатации изделия не направлять прямой поток воды на петли и другую фурнитуру, т.к. она имеет технологические зазоры для открывания, через которые может просачиваться вода.

Для повседневной чистки перегородки используйте обычные жидкие моющие средства для стекла и мягкую ткань.

Гарантийный срок эксплуатации исчисляется со дня приобретения изделия в месте розничной продажи и составляет 36 месяцев. День приобретения товара в магазине розничной торговли подтверждается кассовым чеком. При невозможности определения даты покупки гарантийный срок исчисляется с момента изготовления изделия.

Производитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не оказывающие влияние на основные свойства изделия, без дополнительного уведомления потребителя.